PC0965

MULTIFUNCION SMITH
MULTIFUNCTION SMITH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura fabricada en acero reforzado Q235, diseñada para uso intensivo.
- Tubos principales de 50 x 70 x 2 mm.
- Columnas de acero cromado con 21 posiciones de altura y numeración cortada por láser.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Base con tacos de PVC antideslizantes.
- Sistema de poleas en nylon reforzado.
- Relación de polea configurable 1:1 y 2:1.
- Movimiento de poleas multidireccional con rotación de hasta 275°.
- Transmisión por cable.
- Dos stacks de 100 kg, uno por cada polea.
- Selector de peso magnético.
- Ajuste de altura de poleas mediante pasador con indicador de posición.
- Barra guiada tipo Smith con acabado cromado, moleteado y sistema de seguridad.
- Sistema de anclaje en altura con 13 posiciones.
- Sistema de amortiguación con elementos de goma.
- Barra de dominadas con agarres en distintas posiciones.
- Gancho superior central para bandas elásticas.
- Compatible con discos de 50 mm.
- Biomecánica diseñada para accesibilidad universal.
- Soportes para almacenamiento de accesorios con ganchos desmontables y ajustables.
- Cuenta con 6 soportes de almacenamientos para discos con un aguante de hasta 65 kg de peso por soporte.
- Dos soportes verticales traseros para almacenamiento de barras en formato tubular

- Agarre Estribo Unilateral
- Agarre cerrado en V
- Agarre barra larga jalón
- Agarre barra recta corta
- Agarre Biceps/Triceps
- Agarre de polea alta
- Agarre Cuerda
- Tobillera / Muñequera
- Brazos con empuñadura para fondos
- Landmine para remo en T
- Soporte para bandas elásticas
- Plataforma de apoyo para pies

- Structure made of reinforced Q235 steel, designed for intensive use.
- Main tubes: 50 x 70 x 2 mm.
- Chrome-plated steel columns with 21 height positions and laser-cut numbering.
- Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
- Base with non-slip PVC feet.
- Reinforced nylon pulley system.
- Configurable pulley ratio 1:1 and 2:1.
- Multi-directional pulley movement with up to 275° rotation.
- Cable transmission system.
- Two 100 kg weight stacks, one for each pulley.
- Magnetic weight selector pin.
- Pulley height adjustment via pop-pin with position indicator.
- Smith bar with chrome finish, knurling, and safety system.
- Height-adjustable anchoring system with 13 positions.
- Shock absorption system with rubber elements.
- Pull-up bar with multiple grip positions.
- Central upper hook for resistance bands.
- Compatible with 50 mm weight plates.
- Biomechanics designed for universal accessibility.
- Accessory storage supports with removable and adjustable hooks.
- Includes 6 weight plate storage holders with a capacity of up to 65 kg per holder.
- Two rear vertical tubular supports for bar storage.

- Single stirrup handle
- Close-grip V handle
- Lat pulldown long bar
- Short straight bar
- Biceps/Triceps handle
- High pulley handle
- Rope attachment
- Ankle strap / Wrist strap
- Dip handles
- T-bar row landmine
- Resistance band peg
- Footplate

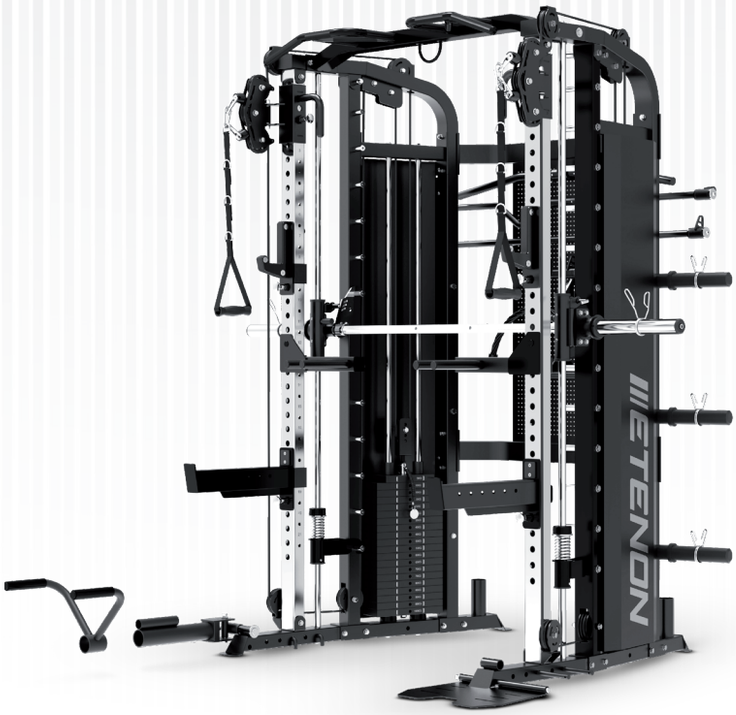

Espacio ocupado / Space occupied:
1.15 m²

DIMENSIONES Y PESO
SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
204.5 x 139 x 215 cm.

Peso / Net weight:
436 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
200 kg. (100 kg. x 2).

Carga máxima barra / Bar maximum load:
200 kg. (100 kg por cada lado / on each side**)**

Carga máxima soportes sentadillas /
Maximum load squat racks:
251.7 kg.